

1 Produktübersicht




Der elektrothermische Stellantrieb **STA230V-NC** (230 V) öffnet und schließt die Rohrleitungsventile in Fußbodenheizungssystemen. Er wird per Überwurfmutter M30 × 1,5 auf den Heizkreisventilen des Verteilers montiert und über den Raumthermostat angesteuert. Als **NC-Ausführung (stromlos geschlossen)** bleibt das Ventil ohne Spannung sicher geschlossen; bei anliegender Spannung öffnet der Antrieb geräuschlos innerhalb von 3–5 Minuten, die Hubanzeige hebt sich sichtbar an. Montage und Demontage erfolgen werkzeuglos.

Modell	Art.-Nr.	Spannung	Arbeitsweise
STA230V-NC	1607.1101	230 V	NC – stromlos geschlossen

2 Technische Daten

Betriebsart	NC – stromlos geschlossen	Anschlussgewinde	M30 × 1,5 (Innengewinde)
Spannung	230 V	Kabellänge	≥ 700 mm
Leistungsaufnahme	2 W	Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	–5 bis +60 °C	Norm	EN 60730
Stellkraft	110 N	Zulassungen	TÜV GS · CE · RoHS
Reaktionszeit	3–5 Minuten	Gehäusematerial	PA66 + 30 % GF
Hub	4,0 ± 0,5 mm	Lieferumfang	Antrieb · Mutter · Anleitung

3 Abmessungen (Einheit: mm)

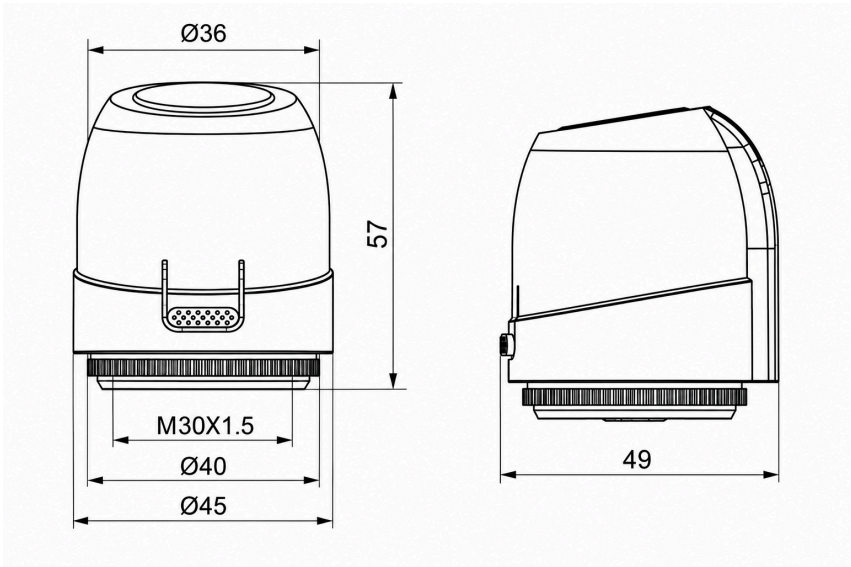

4 Produktmerkmale

✓ Kompakte Bauform	✓ Schnelle Montage & Demontage	✓ Geräuschloser Betrieb
✓ Passend für gängige Ventiladapter	✓ Geringer Energieverbrauch	✓ Gut sichtbare Hubanzeige

* Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben gemäß Herstellerdatenblatt. Montagehinweise siehe Montage- und Bedienungsanleitung.