



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach

A-1010 Wien, Schuberttring 14

Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0*

E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at

Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Wirtschaft, Energie und Tourismus



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Gas

Registrierungsnummer

G 2.989

Geltungsdauer

bis Ende September 2028

Inhaber ♦ Vertrieb in Österreich

Y. Sanitec Haustechnik GmbH

Reindorfgrasse 37
1150 Wien

Hersteller

Eurotubi Europe S.r.l. / IT

Prüfungsart

Verlängerungs- und Ergänzungsprüfung

Grund der Ergänzung

Namens- und Adressenänderung des
Qualitätsmarkeninhabers

Prüfbericht

TGM – VA HL 9385 vom 28. August 2022

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-G 314 Ausgabe Mai 2020
- QS-G 100 Ausgabe Juli 2022

Produkt

Unlösbare Rohrverbindungen für metallene
Gasleitungen - Pressverbinder aus Edelstahl
(Werkstoff Nr. 14404) mit Zwangsundichtheit im
unverpressten Zustand

EUROTUBI Pressfitting Gas

in den Dimensionen

22, 28, 35, 42, 54, 76.1 mm Ø

zulässige Umgebungstemperatur

- 20 °C bis + 70 °C

Weitere Angaben siehe Seite 2

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke
Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und
Wasserversorgung.“

Wien, am 22. Oktober 2025

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle


Produkt (Fortsetzung)

Rohrleitungsteile:

Art. Nr.	Bezeichnung	Ø [mm]
G10..	Muffe	22, 28, 35, 42, 54, 76.1
G11..	Schiebemuffe	22, 28, 35, 42, 54
G12..	Absatznippel	22, 28, 35, 42, 54, 76.1
G20..	Bogen 90°	22, 28, 35, 42, 54, 76.1
G21..	Einsteckbogen 90°	22, 28, 35, 42, 54, 76.1
G22	Bogen 45°	22, 28, 35, 42, 54, 76.1
G23..	Einsteckbogen 45°	22, 28, 35, 42, 54, 76.1
G80..	Übergangsmuffe IG	22, 28, 35, 42, 54
G81..	Übergangsmuffe AG	22, 28, 35, 42, 54, 76.1
G30..	Winkel IG	22, 28, 35
G31..	Winkel AG	22, 28, 35
G32QE	Deckenwinkel	22
G50..	Stopfen	22, 28, 35, 42, 54, 76.1
G52..	Übergangsflansch PN 16	22, 28, 35, 42, 54, 76.1
G40..	T-Stück	22, 28, 35, 42, 54, 76.1
G41..	T-Stück reduziert	22, 28, 35, 42, 54, 76.1
G42..	T-Stück mit IG Abgang	22, 28, 35, 42, 54, 76.1

Mit folgenden Registrierungsmerkmalen:

- Anwendungsbereich: unlösbare Rohrverbindungen (Pressverbinder) für metallene Gasleitungen
- Gasart (gem. ÖNORM EN 437): Kategorie II_{2H3B/P}
- für Gase nach ÖVGW-Richtlinie G B210 (Gasbeschaffenheit), Juni 2021
- Flüssiggas nach ÖNORM C 1301 im gasförmigen Zustand
- Werkstoff Pressverbinder: Edelstahl (1.4404)
- GT5 / MOP 5 bar
- Mit den Presskonturen „M“ bei den Dimensionen 22 – 76.1 mm Ø

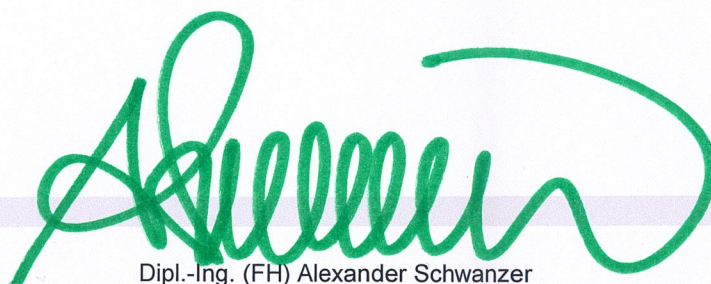

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle